


PT-301 压力变送器

产品概述:

PT-301 压力变送器采用进口传感器芯体, 不锈钢隔离式小型结构, 外形小巧, 安装方便。具有较宽的量程范围和多种输出信号, 本产品在较宽温度范围内具有良好的稳定性, 广泛应用于制冷、空调设备及空气压缩机等领域。有 CE 认证, 可直接替代多种同类进口产品, 如阿特拉斯 (Atlas), MSI, HUBA。并可根据用户需求定制产品外形及过程连接方式。有多种不同规格可供选择, 可按要求进行 OEM 贴牌制造。

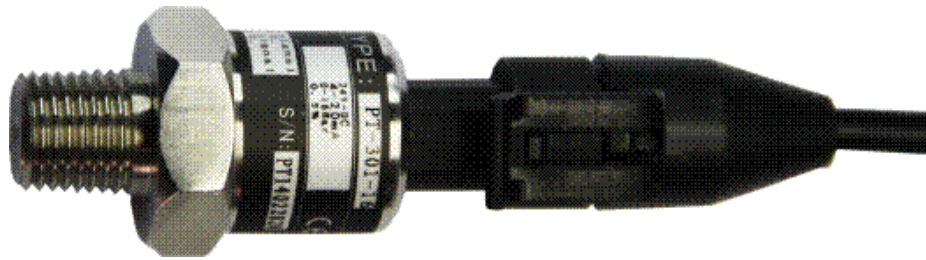


主要特点:

1. 这款产品采用进口传感器芯体
2. PARK 拔插小型结构, 安装方便, 易于维护
3. 具有较宽量程范围和多种输出信号
4. 产品可以在较宽温度内具有良好的稳定性, 性价比高, 同时可以提供多种压力接口和定制化的结构, 满足客户的不同需求。

技术参数:

量程	0MPa~0.1MPa~4MPa
输出信号	0.5~4.5VDC, 4~20mA 可选择
过载压力	200%FS
供电电压	3~5VDC, 24VDC (10-36VDC)
过程连接	G1/4, R1/4 等, 可定制
综合精度	±0.5%FS、±1%FS
工作温度	-40℃~85℃
温度漂移	±0.03%FS/℃
防护等级	IP65
电气连接	派克插头



外形尺寸 (可根据需要订制):

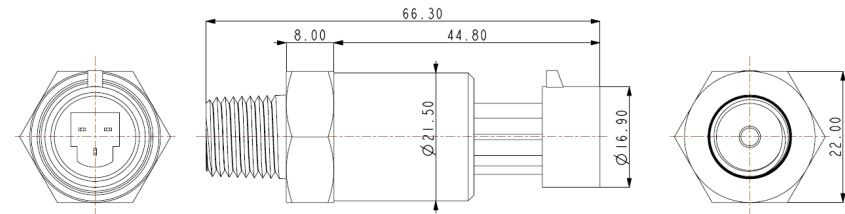

电气连接:

深圳市欧利德电子有限公司 产品说明书

4 ~ 2 0 m A 输出型



	4~20mA	0~5VDC, 0.5~4.5VDC
红色	供电+	供电+
黑色	输出	供电-
绿色或白色	N/A	输出